

PŘEJÍMACÍ STANICE

FEKO +

Stanice pro příjem obsahu fekálních vozů FEKO + je plně automatické zřízení umožňující převzetí odpadní vody od dodavatele na základě smluvního vztahu, jeho evidenci včetně zaznamenání původu odpadní vody. Oprávněný dodavatel se identifikuje čipem pro zahájení přejímky. Po celou dobu vypouštění vozu je měřen objem, případně i pH, teplota a vodivost (dle vybavení stanice). Pneumatický uzávěr je možno uzavřít při překročení nasmlouvaných parametrů odpadní vody. Veškerá data o dodavateli a přejímce jsou zaznamenána v řídicí jednotce. Tato může být ve spojení se serverem, který dokáže obsluhovat více stanic. Data ze stanice FEKO + se zpracovávají dodaným programem kde lze vytvářet různé sestavy pro následnou evidenci a fakturaci. Každý dodavatel může mít nastaveny vlastní parametry pro přejímku odpadních vod. Stanici lze nastavit pracovní hodiny včetně dvou tarifů. Obdobně lze zvolit třídy znečištění vody. Po každém převzetí je dodavateli vytisknuta stvrzenka s údaji o přejímce odpadní vody a přejímací trasa je automaticky propláchnuta vodou. Řídicí jednotka stanice má možnost vytvoření slovníku měst a ulic pro urychlení zadávání adresy místa původu odpadní vody. K jedné přejímce lze doplnit až 3 adresy. Pouze s takovýmto dokladem ze stanice FEKO + může doložit původce odpadní vody že byla legálně převzata k vyčištění. Tento doklad vyžaduje většina států Evropské unie.



Konstrukční řešení stanice FEKO+ má tyto výhody:

- automatický proplach vodou
- uzavřená nerezová přejímací trasa
- přesné měření objemu trvale zaplaveným indukčním průtokoměrem
- pneumatický uzávěr (při výpadku napětí zůstane vždy uzavřen)
- tisk stvrzenek dodavateli s vyznačením druhu a původu odpadní vody, množství, data, hodiny a měřených hodnot
- obslužný SW v českém jazyce s exportem podrobných podkladů k fakturaci
- možnost nastavení předplaceného kreditu dodavateli
- rozšíření o měření pH, vodivosti, případně další veličiny
- programovatelný odběr vzorku
- vestavba do stávající budovy nebo dodávka v kontejneru

PŘEJÍMACÍ STANICE

FEKO +



OBSAH DODÁVKY

Modul identifikace dodavatele s grafickým displejem , klávesnicí , tiskárnou a čtečkou čipů

USB port pro možný přenos dat pomocí USB disku

Indukční průtokoměr s identifikací prázdného potrubí

Pneumatický uzávěr s řídicím ventilem

Kompresor

Nerezová trasa pr.100mm, tl.2mm, délka cca 3m

Přípojný bod pro proplach, odběr vzorku a měření

Ventily automatického proplachu

10 ks identifikátor

SW FEKO+ a FEKO+SERVER v českém jazyce

převodníky RS pro propojení s PC

VOLITELNĚ

▶ měření pH

▶ měření vodivosti

▶ vzorkovač vod

▶ drtič

▶ box cca 180 x 80 x 80 cm , včetně temperace a ventilátoru, nebo kontejner


▶ převodníky pro připojení GPRS, WI-FI,

PARAMETRY

propustnost cca 160m³/h

obsluha až 250 dodavatelů , paměť pro 20 000 dodávek

napájení 230V / 50 Hz

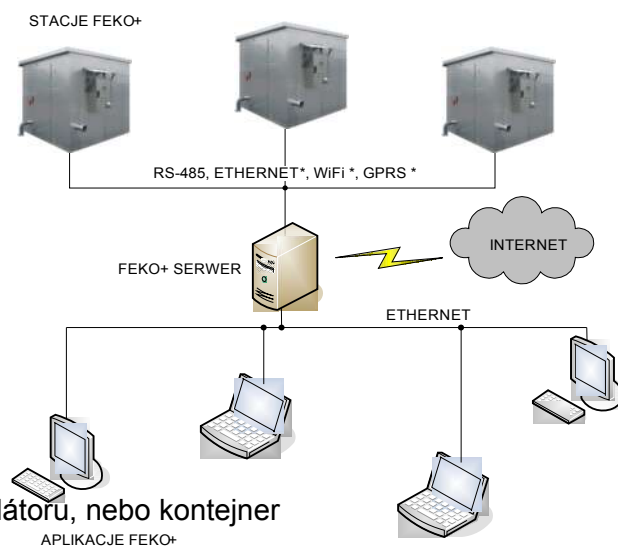

*) Opcionalne rodzaje komunikacji